



B-478




S-100

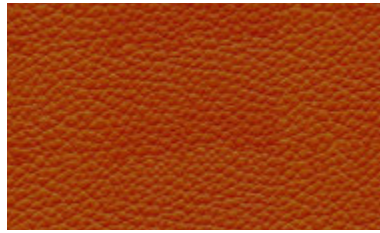

S-154

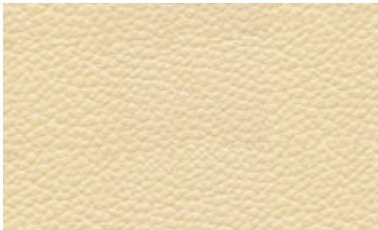

S-336

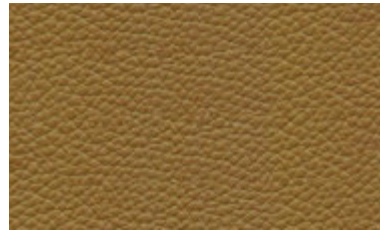

C-181



B-5458




S-233



black



S-white

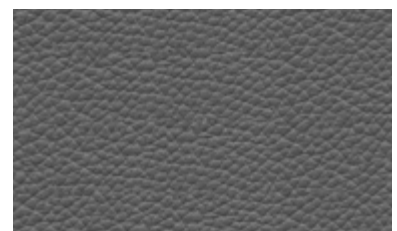

antracyt

- D**
- Groesse Ca. 4,2 m
 - Dicke >0,9 mm – 1,1 mm
 - Reibungstest nass >250
BS EN ISO 11640: 1998
 - Reibungstest trocken >500
(EN ISO 11640:1998)
 - Flexometry > 50 000 Zyklen
BS EN ISO 5402:2002
 - PCP und CFC bei Gerben wurden nicht verwendet
 - Es koennen kleine Unterschiede in der Faerbung hervortreten
 - Zigaretten- und Streichholztest
1021-1:2006
1021-2:2006

- GB**
- size Ca. 4,2 sqm
 - thickness >0,9 mm – 1,1 mm
 - wet rub tests >250
BS EN ISO 11640: 1998
 - dry rub tests >500
(EN ISO 11640:1998)
 - flexometry > 50 000 cycles
BS EN ISO 5402:2002
 - no PCP or CFC used during tanning process
 - natural colour variations may occur
 - non-flammability certificate
1021-1:2006
1021-2:2006

- PL**
- wielkość błamu około 4,2 m
 - grubość >0,9 mm – 1,1 mm
 - test tarcia na mokro >250₂
BS EN ISO 11640: 1998
 - test tarcia na sucho >500
(EN ISO 11640:1998)
 - zginanie > 50 000 cykli
BS EN ISO 5402:2002
 - nie stosowano PCP i CFC podczas procesu garbowania
 - mogą występować niewielkie różnice w odcieniu i strukturze
 - atest trudnozapałności
1021-1:2006
1021-2:2006

Vorgestellte Farbgebung ist kein Angebot im Sinne der Rechtsvorschriften
The colours presented do not constitute an offer within the meaning of the law
Przedstawiona kolorystyka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

LEDER / LEATHER / SKÓRA

